

## TABIQUES MÓVILES ACÚSTICOS DE VIDRIO


Adecuados para dejar pasar la luz y dar sensación de mayor amplitud a los recintos. Permiten ver al otro lado. Los módulos de puerta son forzosamente opacos.

Módulos almacenados.  
Tabique cerrándose.  
Tabique cerrado.



## MÓDULOS SISTEMAS MONODIRECCIONALES

Los módulos monodireccionales se desplazan en una sola dirección a lo largo de un carril monodireccional y van suspendidos en su centro por un solo vástago con un "boggie" de cuatro rodamientos, almacenándose en cualquier punto del carril. Debe tenerse presente en el cálculo del forjado o elemento resistente de cuelgue, que aunque el almacenamiento de los módulos se efectúe normalmente en los extremos del carril, en el peor de los casos, puede estar concentrada la totalidad de su masa en el centro de la luz de la longitud del elemento soportante.

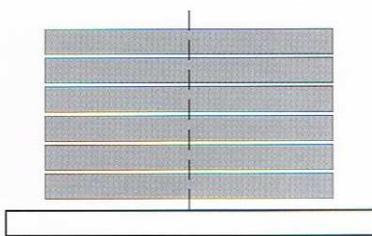


Zona de almacenamiento tabique monodireccional.



Detalle operación de cierre tabique monodireccional.

## MÓDULOS SISTEMAS MULTIDIRECCIONALES

Los módulos multidireccionales se desplazan a lo largo de los carriles, colgados cada uno de dos vástagos con dos rodamientos horizontales cada uno, lo que no les permite el giro sobre si mismos. Son almacenados en las zonas previstas trasladándose hasta ellas por carriles auxiliares.

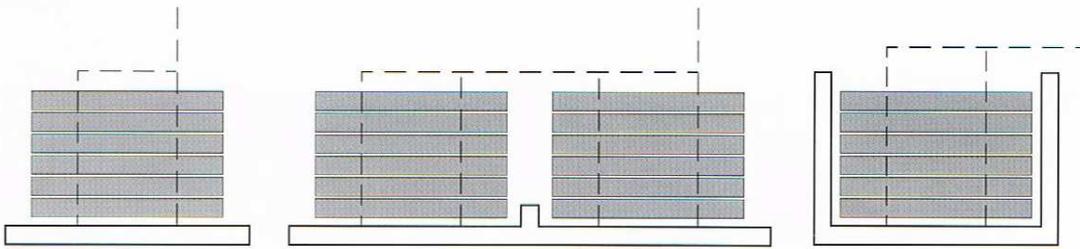

Ejemplos de zonas de almacenamiento tabique multidireccional.



## SISTEMA ROLLINGGLASS®

Son una solución ideal para la compartimentación transparente visible y luminosa de espacios, dotándoles de una gran amplitud. Compuestos por módulos de vidrio independientes que se desplazan por un carril superior de aluminio por medio de rodamientos autolubrificantes. No llevan carril inferior, fijándose al suelo mediante pasadores individuales instalados en cada panel. Pueden almacenarse donde se desee mediante instalación de carriles superiores auxiliares. Esta gran versatilidad les permite adaptarse a cualquier solución que se desee.

Sus zócalos superiores e inferiores son de aluminio y sus vidrios laminados, a excepción de los de las puertas que son vidrios templados.

El sistema ROLLINGGLASS® permite el uso de módulos batientes, puertas sencillas y puertas dobles que pueden suministrarse con pomo y cerradura.

Sus utilizaciones más frecuentes son: Compartimentación de áreas de fumadores en restaurantes y cafeterías. Tiendas y comercios en general. Oficinas privadas y públicas. Hospitales y residencias geriátricas. Etc.

